

Aufmaßermittlung nach VOB

Fassadengerüst, Standgerüst für Dacharbeiten

Gerüste für Dacharbeiten werden in der **größten Abwicklung des Daches** aufgemessen. Demnach wird die Außenkante Dach (Rinne) als Außenkante Haus betrachtet. Aufmaß des Giebels siehe PDF Fassadengerüste Abbildung 3. Die Gerüsthöhe an den Traufseiten wird von der Aufstandsfläche des Gerüsts bis 2m über der obersten Gerüststandfläche gerechnet (siehe Abbildungen 5 und 6).

Abbildung 5:

- Aufmaß Höhe für Dacharbeiten

Berechnung
Höhe = H


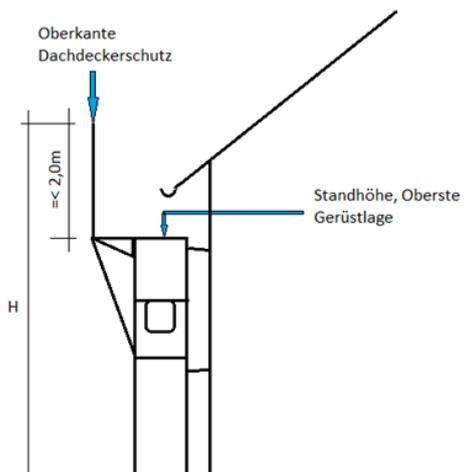


Abbildung 6:

- Aufmaß Fläche

Berechnung
Gerüstfläche = L x H

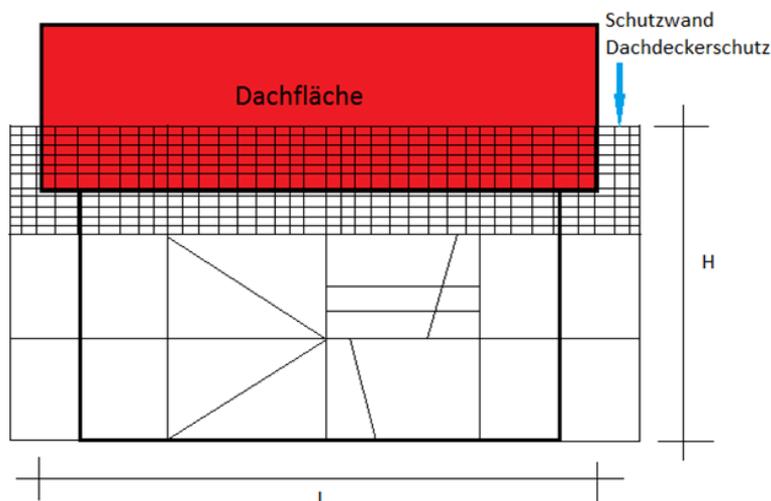

Dachdeckerschutzgerüst

Die Abrechnung von Dachdeckerschutzgerüsten erfolgt in Metern. Es wird die größte Abwicklung an den Gerüstaußenseiten gerechnet (siehe Abbildung 7 und 8)

Abbildung 7:

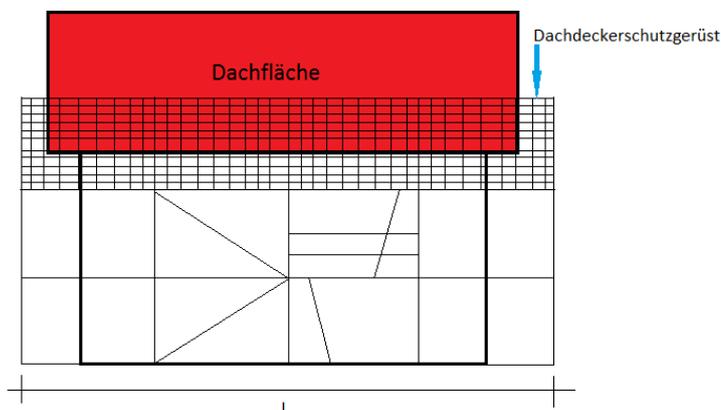


Abbildung 8:

