

Aufmaßermittlung nach VOB

Raumgerüst, Standgerüst

Bei Raumgerüsten in geschlossenen Räumen wird der Rauminhalt aufgemessen, wenn der Abstand der Gerüstbelagskante weniger als 30 cm und die Standhöhe nicht mehr als 2m unter der Decke ist. Die Abrechnung kann alternativ auch als ein Stück abgerechnet werden (siehe Abbildung 9).

Abbildung 9:

- Aufmaß Raumgerüst Volleinrüstung

Berechnung

$$V_a = L_1 \times T \times H \quad \text{in m}^3$$

T = Raumtiefe

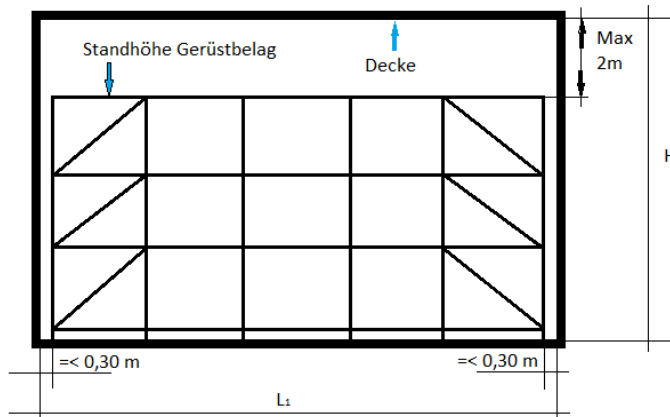


Abbildung 10:

- Aufmaß Raumgerüst Teileinrüstung

Berechnung

$$V_a = L_1 \times T \times H \quad \text{in m}^3$$

T = Raumtiefe

